

施工上の注意

- 本製品は屋内での使用となっております。フリーアクセスフロアの仕上以外の用途に使用しないでください。
- 製品の移送及び施工中は商品にキズがつかないように十分に注意してください。
- 施工の際は適切な作業服及び保護具(保護帽、保護メガネ等)を正しく使用してください。
- O Aフロアの不陸は、2mあたり3mm以下になるようにしてください。凹凸がある場合は下地調整を行い平坦に調整してください。
- 接着剤は、環境対応済みのビールアップ用アクリル樹脂系エマルジョン形接着剤を使用してください。
- 施工前O Aフロア面は、清掃してある事を確認してください。ゴミや埃があると接着不良を起こします。
- O Aフロアの目地とは10cm以上ずらして割付け、必ずO Aフロアをまたぐように貼り付けてください。
- 貼り付けは部屋中心より行い外周部で調整してください。端部はエキスパンションゴムもしくは巾木等で納めてください。
- 配線は事前にO Aフロアから出しておき、現場にて必要箇所に孔を開けブッシング等で施工してください。

安全に関するご注意

- このカタログに掲載の商品には、使用用途、場所などを限定するものがあります。必ず用途をご確認の上、誤採用がないよう注意してください。
- 施工の際は「施工説明書」をよくお読みの上正しく施工してください。
- 施工は必ず専門の工事店様にご依頼ください。

ご購入にあたって

- 本カタログの表示価格には、配送費・工事費・消費税などは含まれておりません。
- 印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問合せは、弊社もしくはお近くの販売店にご相談ください。



お問い合わせは
0120-413187
フリーダイヤル

お問い合わせ先

営業部 兵庫県丹波市青垣町松倉366番地の1
〒669-3821 TEL: 0795-87-5216 FAX: 0795-87-5446

本部 兵庫県丹波市青垣町松倉323番地の3
〒669-3821 TEL: 0795-87-5217 FAX: 0795-87-5446

福知山営業所 京都府福知山市篠尾新町4丁目26番地
〒620-0055 TEL/FAX: 0773-24-3010




ホームページ <http://www.mokuei.co.jp>

このカタログの記載内容は平成27年8月現在のものです。

O Aフロア用木質仕上材

O A ウツド ブロック

これからの環境社会における新しいオフィスのカタチ

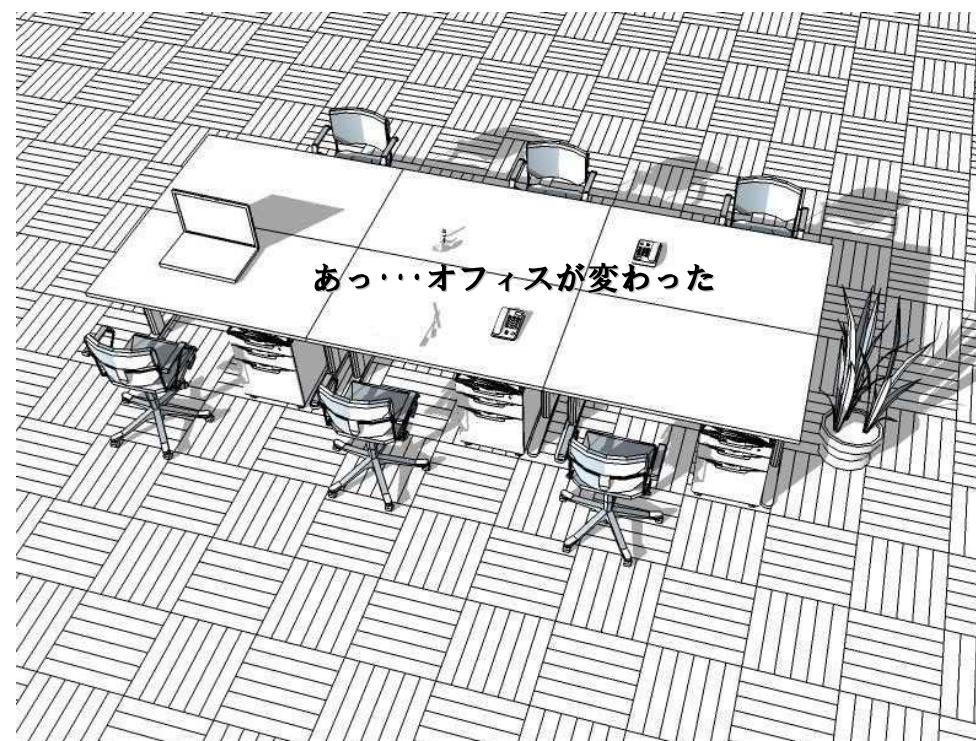

国産材を使って減らそうCO2

この製品を使用することで1㎡あたり0.0096t-CO2を削減できます。



OAフロア用木質仕上材

OAウッドブロック

兵庫県産材、京都府内産材、京都市域産材(みやこ杣木)対応商品

特殊強化塗装

みなとモデル制度登録製品



間伐材
使用

天然だから心地よい。

事務所改装例 ハードウレタンクリア塗装

100%国産桧使用

地産地消で環境を考える



極寒の国や灼熱の国で育った木材を高温多湿の国、日本で使用することは、木材に負担をかけ、本来のその木の良さを失っています。この地域の気候風土で育った木を同じ環境で使うことが一番良いと考えます。しかし今の状況は、木が余り過ぎ手入れがされず、地球温暖化や土砂災害、花粉症問題が深刻な問題となっています。私たちの環境を守るのは私たち自身であり、地元の木を使うことは私達の環境を守り生活を豊かにしてくれることなのです。

表面特殊塗装によりキャスター対応



表面にハードウレタン塗装を施すことにより、針葉樹では難しかったキャスターや土足での使用に対応。キズがつきにくく木材自体の伸縮も押さえるためOAフロアの仕上げとして木を使用することを可能にしました。

バリエーション



上小節(クリア塗装)



一等(クリア塗装)

カラー

バリエーション全4色



アンバー(A)



クリア(C)



グレース(G)



ブラウン(B)

※写真、サンプルと実際の生産品とでは色柄イメージが異なる場合があります。天然木の化粧単板は表面塗料の「ノリ」や節目、板目の違いによって、多少の色違いが起こったり、木材固有の節や入皮、テカリ、ヤニツボ、ヤニ筋、逆目などが含まれる場合があります。木の素材感と風合いを生かした製品であることをご理解いただいた上でご使用ください。

特長



置床タイプなので自由に脱着可能
(付属の吸盤を使用します。)




オフィスレイアウトに合わせて
配線もスッキリ!

※施工の際はピールアップ型の接着剤をご使用ください。

製品データ

構成図

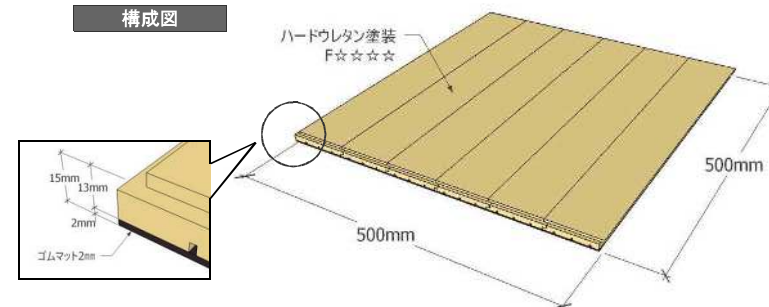

OAウッドブロック 仕様							
品名	樹種	等級	製品寸法	入数	枚単価	参考㎡単価	備考
● OAWB-HUC	桧	一等・上小	500×500×厚15	8	¥5,750	¥23,000	ハードウレタンクリア
● OAWB-HU口	桧	一等・上小	500×500×厚15	8	¥6,500	¥26,000	ハードウレタン着色

※ 全て要注生産品です。注文の際は納期をご確認ください。


壁材

サウンドリブ

F☆☆☆☆

本実加工

従来のリブ製品に比べ、施工能率を大幅にアップ。
天然杉を使用しているのも角度による木目の変化で楽しさ満点！

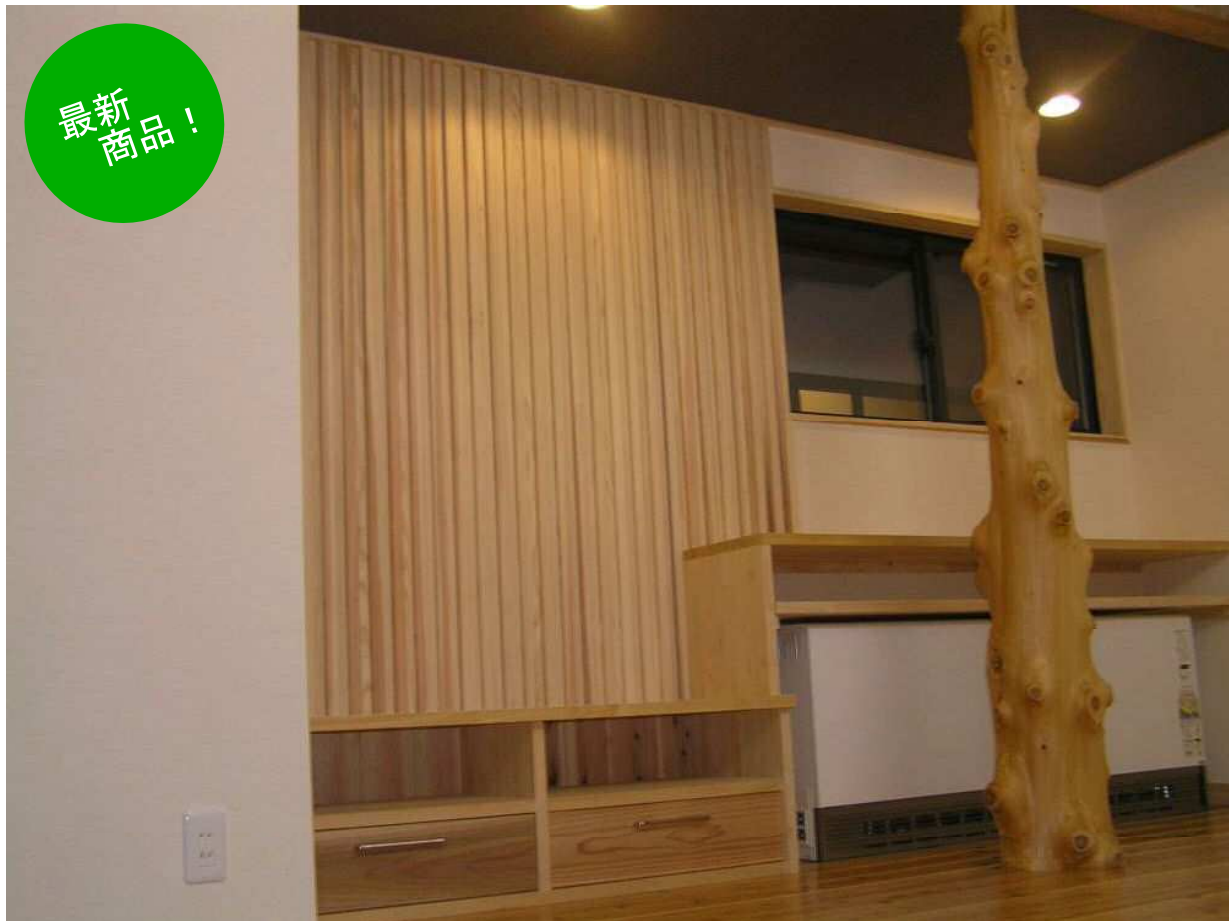

普通の加工品を張るように@30のリブを実現！


Check!



Check!



断面形状(単位はmm)



SRS-120 (上小)

リブと下地の塗分けも楽しめる！

杉羽目板(塗装品) 仕様

品名	樹種	等級	長さ	厚×幅(働き巾)	入数	枚単価	参考㎡単価	備考
SRS-120	杉	上小	4	15×120		¥11,000	¥22,917	リブ2本共

※ 受は受注生産品です。注文の際は納期をご確認ください。

国産材パーティクルボード

木になるボード

兵庫県産・京都府内産・みやこ杉木対応商品

みなとモデル制度登録製品



環境社会における新しいスタンダード。100%国産材のパーティクルボードです。



国産材を使って減らそうCO2

この製品を使用することで1㎡あたり0.0289t-CO2を削減できます。
(30mm製品の場合)

製品データ

用 途	乾式二重床用下地材・家具・木工用
厚み (mm)	20・30
曲げ強度による区分	18
接着剤による区分	M
ホルムアルデヒド区分	F☆☆☆☆

性能表(PB30-18M)			
項目	単位	JIS基準値	試験値
密度	g/cm ³	0.40~0.90	0.74
含水率	%	5~13	5.8
曲げ強さ	N/mm ²	18以上	28.6
剥離強さ	N/mm ²	0.3以上	1.0
木ねじ保持力	N	500以上	1185
湿潤時曲げ強さ	N/mm ²	9以上	15.9
吸水厚さ膨張率	%	12以下	10.5
ホルムアルデヒド放散量	mg/L	平均0.3以下	平均0.1未満

木になるボード 仕様								
	品名	樹種	タイプ	厚み (mm)	幅×長さ (mm)	枚単価	参考㎡単価	備考
受	PB20-18M	杉・桧	18Mタイプ	20	600×1820	¥2,900	¥2,656	
受	PB30-18M	杉・桧	18Mタイプ	30	600×1820	¥4,300	¥3,938	

※ 受は受注生産品です。注文の際は納期をご確認ください。



お問い合わせは
フリーダイヤル 0120-413187
よいさいやな

ホームページ <http://www.mokuei.co.jp>

営業部 兵庫県丹波市青垣町桧倉366番地の1
〒669-3821 TEL: 0795-87-5216 FAX: 0795-87-5446

本部 兵庫県丹波市青垣町桧倉323番地の3
〒669-3821 TEL: 0795-87-5217 FAX: 0795-87-5759